


# GN3000 // -D

DIRECT-DRIVE HIGH-SPEED OVERLOCK & SAFETY-STITCH SEWING MACHINE  
HOCHLEISTUNGS-, OVERLOCK- UND SICHERHEITNAHT-NÄHMASCHINE MIT DIREKTANTRIEB

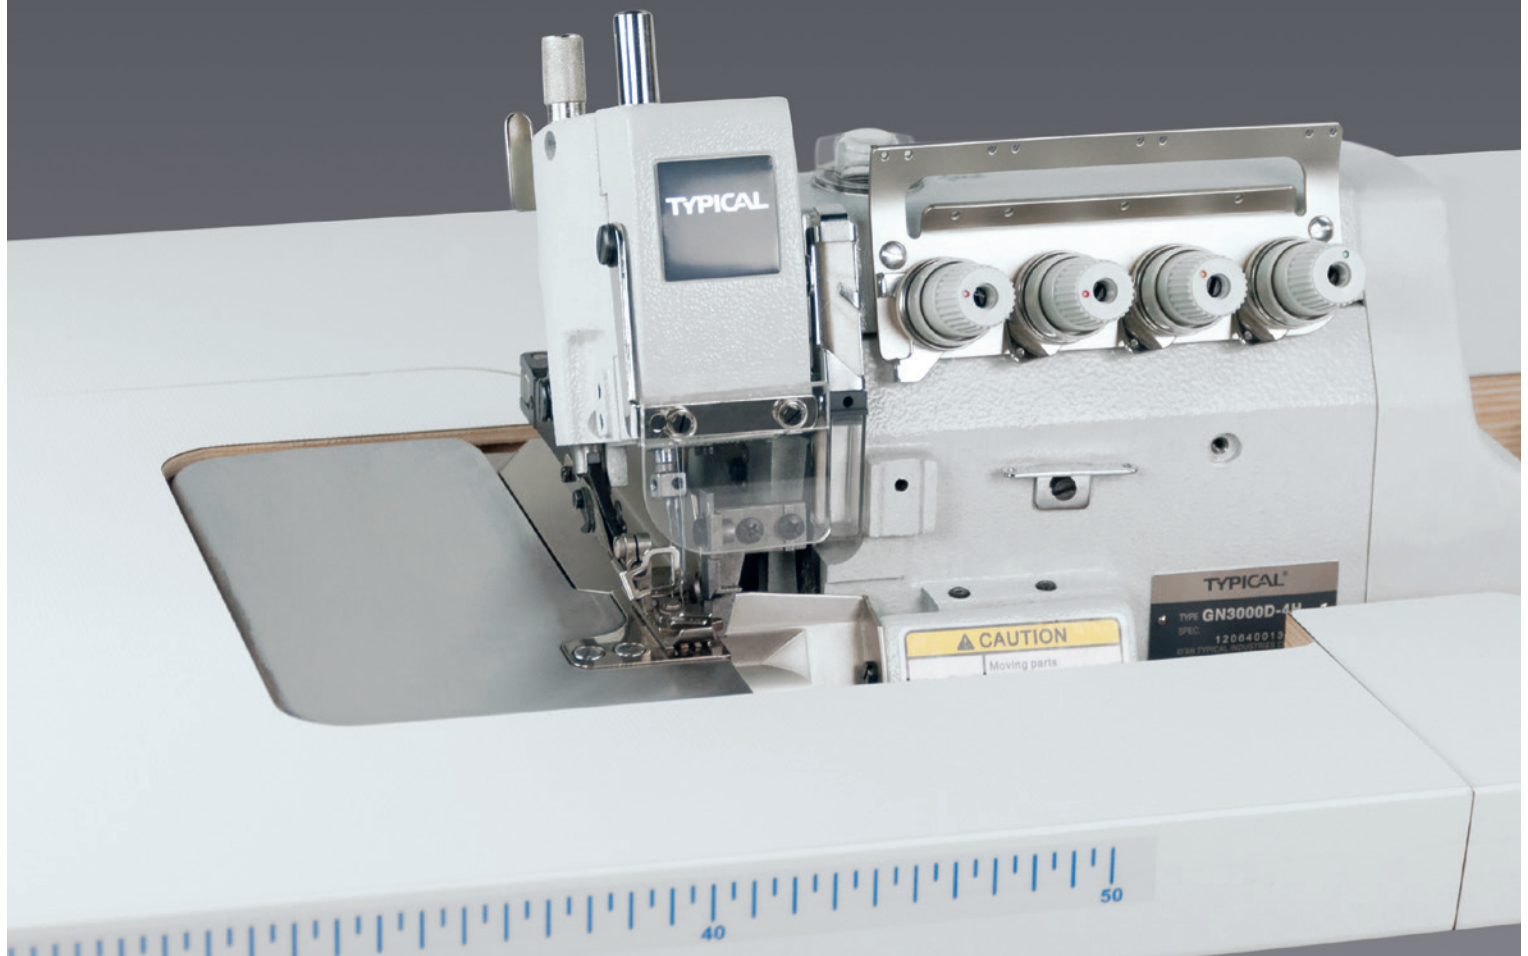

**TYPICAL**

## EN Technical Data

- Differential drop feed with fast adjustment
- Color-coded thread guide for easy threading
- Synchronized needle guard on looper carrier for continuous seam quality
- Fully automatic lubrication system with oil filter
- Push-button stitch length regulator
- Balance wheel 55 mm eff. Dia.

### GN3000D

- Integrated direct-drive (550 Watt) for extreme smooth and vibration free machine running (**GN3000D**)
- Reduction of energy consumption
- Easier & faster to build up a complete machine

### Models

- **GN3000-/ GN3000D-3** 1 needle, 3 thread;
  - **GN3000-/ GN3000D-4** 2 needle, 4 thread;
  - **GN3000-/ GN3000D-5** 2 needle, 5 thread;
  - **GN3000-/ GN3000D-6** 3 needle, 6 thread;
- Stitch type 514 + 401

### Carton dimensions & gross weights for sewing head

48×37×47 cm, 34 kg

\* for rolled hem

2\* with angled edge knife for extra heavy duty materials

3\* with angled edge knife for extra heavy duty materials & adjustable tape guide in sewing foot

4\* with thread clamp for back latch function

Specifications can differ depending on model.

## DE Technische Daten

- Differential-Untertransport mit Schnellverstellung
- Farbmarkierte Fadenführungen erleichtern das Einfädeln
- Mitgehender Nadelschutz am Greiferträger sichert eine durchgängige Nahtqualität
- Vollautomatische Druckumlaufschmierung mit Ölfilter
- Druck-Knopf-Stichsteller
- Handrad-Durchmesser effektiv: 55 mm

### GN3000D

- Integrierter 500 Watt Direktantrieb sorgt für extrem ruhigen und vibrationsfreien Maschinenlauf (**GN3000D**)
- Reduzierter Energieverbrauch
- Enorme Zeitersparnis beim Montieren der Komplettmaschine

### Ausführungen

- **GN3000-/ GN3000D-3** 1-Nadel, 3 Faden;
  - **GN3000-/ GN3000D-4** 2-Nadel, 4 Faden;
  - **GN3000-/ GN3000D-5** 2-Nadel, 5 Faden;
  - **GN3000-/ GN3000D-6** 3-Nadel, 6 Faden;
- Stichtyp 514 + 401

### Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

48×37×47 cm, 34 kg

\* für Rollsaum

2\* mit Winkelkantenmesser für extra schwere Materialien

3\* mit Winkelkantenmesser für extra schwere Materialien & verstellbarer Bandführung im Nähfuß

4\* mit Fadenklemme für Nahtfangverriegelung

Angaben können je nach Ausführung abweichen.



Model	Needle	Thread	Stitch Length	Stitch Width	Stitch Density	Stitch Length	Stitch Width	Stitch Density	Stitch Length	Stitch Width	Stitch Density	
GN3000-3 GN3000D-3	B*	504	7,000	0.7-1.7	0.5-3.8	4	1	3	-	5.5	5.5	
						1.5						
GN3000-4 GN3000D-4	H	514	6,500	0.7-1.7	0.5-3.8	4	2	4	2	6	6	
	H-A <sup>3*</sup>										6	
	C <sup>4*</sup>										6.5	
GN3000-5 GN3000D-5	(3×5)	516	6,500	0.7-1.7	0.5-3.8	5	2	5	3	5	5.5	
	(5×5)		6,500	0.7-1.7	0.5-3.8	5					5	5.5
	5H		5,500	0.6-1.3	0.6-5.3	6					5	6
	5H-A <sup>2*</sup>		5,500	0.6-1.3	0.6-5.3	6					5	6
GN3000-6 GN3000D-6	(3×2×4)	514 + 401	6,500	0.7-1.7	0.5-3.8	4	3	6	3 + 2	5.5	5.5	

## XI'AN TYPICAL EUROPE GmbH

Hertelsbrunnenring 9

D-67657 Kaiserslautern

Tel.: +49 (0)631 316019-0

Fax: +49 (0)631 316019-11

E-mail: [sales@typical-europe.com](mailto:sales@typical-europe.com)

[www.typical-europe.com](http://www.typical-europe.com)

